

# 取り扱い説明書

**DECATRO**  
5 1 3 1 2

\*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

\*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

## リヤバンブラバー (ロードダウン専用)

適応車種

NEWハイエース2WD  
スーパーGL専用  
(KDH200V/TRH200V)

商品NO.

5 1 3 1 2

この度はディーキャトロ「リヤバンブラバー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
御使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。  
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

### 特徴

- 車高を下げた際の乗り心地を考えたゴム硬度とゴム形状。高さ純正比：-10mm。ゴム硬度45°（純正硬度80°）
- 純正交換タイプで、ロードダウン車両に対応。（最大40mm）

### 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
	リヤバンブラバー		2				

- ・この商品は、記載されている適応車輛以外の車輛には使用できません。
- ・この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。

### ⚠注意

- ・走行安定性が、向上する為普段よりも速度が上がることがありますが、無理な運転は絶対にしないで下さい。常にドライビングマナーを守り、安全運転に心掛けて下さい。
- ・塩分や、湿気の多い場所での保管や放置は、腐食や劣化の原因となります。走行後は、塩分等を必ず取り除いて下さい。
- ・シャシー関係の部品については、錆などでボルトやナットが緩みにくいことがあります。無理に緩めようとするとうボルトが折れたり、ナットをなめることがありますので、潤滑油等を使って、適正な工具で無理のないよう作業して下さい。また、特に手の怪我を防ぐために耐熱性手袋などを使い、作業して下さい。

### 要 点


作業には、車両専用の2柱または4柱リフトを使用して下さい。やむを得ずガレージジャッキを使う場合は、地面の沈まない固く水平な場所でリジッドラック（通称うま）を併用して下さい。

### ⚠警告

車載ジャッキのみでの作業は絶対にしないで下さい。確実なジャッキアップが難しく、ジャッキが外れた場合、大怪我を負ったり、死亡する危険があります。

### 取り付け手順

1. 車両を2柱リフト又は、4柱リフトにてリフトアップします。
2. リヤタイヤ内側のフレームに装着している純正バンブラバーを、純正ボルト(M8/左右各2本)を緩めて取り外します。
3. バンブラバーを、純正と同じ位置に進行方向に注意し取り付け、作業は完了です。締付トルク25~30N・m

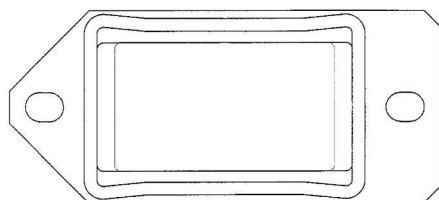

進行方向



- ・取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、規定トルクにて確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。

走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。



株式会社プロト

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

ディーキャトロ商品についてのご質問、ご意見は、0566-36-0456までお願い致します。

